K 5641

JUPITER
moderne vloerverwarming

NORIT TE-20

Systeem IDEAL NEO 20

1	Tapijt / Tegels / Parket / Laminaat / Design PVC / Gietvloeren	
2	Norit TE-20	20 mm
3	Verwarming element NEO 20 + Jupiter systeembuis	20 mm
4	Optioneel: Randhout (20 mm)	
5	Randisolatie IDEAAL EPS	
6	Optioneel: vochtscherm.	

40 mm

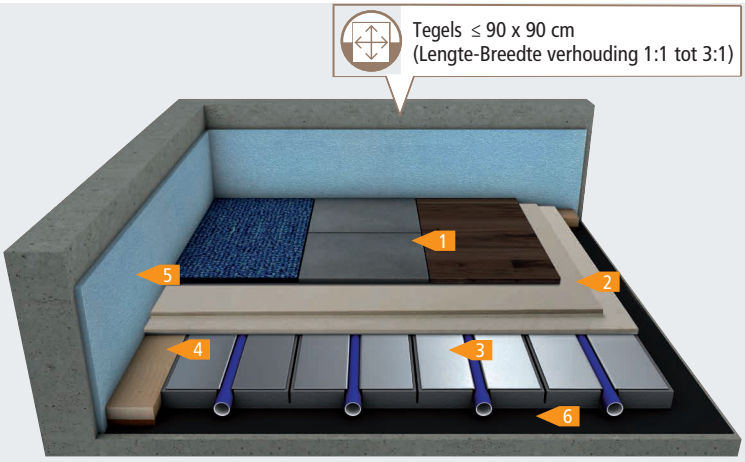

R	0,54 m²K / W	
U	1,40 W / m²K	Warmte doorgifte coefficient R_{si} = 0,17 m²K/W inbegrepen
	~ 14 dB	Contactgeluidsverbetering conform DIN 4109 op massieve ondervloeren.

	~ 29 kg / m² excl. afwerking
q_k	≤ 5,0 kN / m²
Q_k*	≤ 3,0 kN *≥ 20 cm²

Categorie	EN 1991	EN 1991/NA	SIA 261
	3 A	3 A2 A3	3 A1
	–	3 B1 D1	3 B
	–	–	–

1m max. 3mm	Vlakke en stabiele ondergrond noodzakelijk (richtlijnen conform DIN 18202 Tab. 3, Deel 4)
	De opgaven van belastbaarheid (Q_k) gelden voor een minimaal oppervlak van 20cm² (drukstempel Ø = 5 cm)

Warmteprestaties: L5040
Productdatablad: P6000

Koelprestaties: L5049
Detailinformatie: D1000, D1001

© Jupiter Vloerverwarming Benelux B.V. – www.jupiter-vloerverwarming.nl
Oplage 04 | 2020 – Alle aanwijzingen en verleg voorschriften in acht nemen!