
Montagehandleiding

NORIT-TE 15

Het geteste systeem bestaat uit een gipsvezel-droogvloerelement dat met NORIT-TE-lijm wordt verlijmd voor een stevige en duurzame verbinding van de elementen. Door het veer-groef-systeem is niet schroeven of nieten nodig.

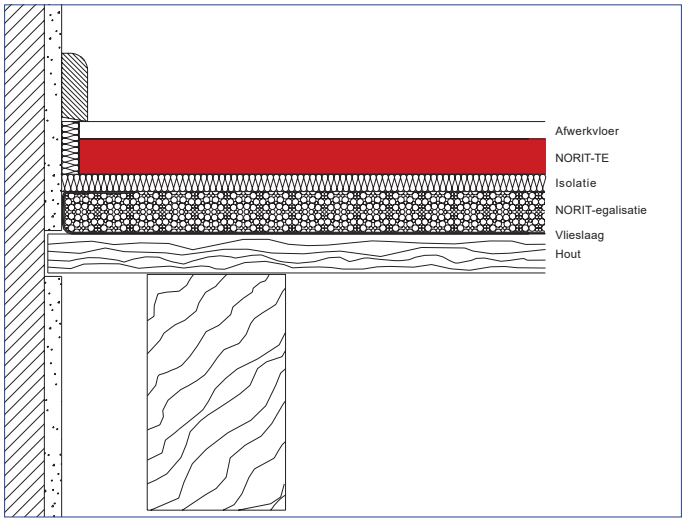

Toepasvoorwaarden

- Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid: ≤ 70 %
- Platen moeten 2 dagen acclimatiseren op de plaats van installatie

Benodigd gereedschap

- TE-trekgereedschap (voor randplaten)
- Zaag (handcirkelzaag of decoupeerzaag)
- Hamer (ca. 1,5 kg)
- Stelwiggen

Onderdelen

- NORIT-Droogestrichelementen
- NORIT-TE-Lijm
- Randstroken (randisolatie)

Optioneel:

- NORIT-droogvulling
- NORIT-gebonden vulling
- Isolatie
- Egaliseermiddel / vulmassa

Verwerkingsinstructies

Verwerkingsrichtlijnen

- Begin links en werk naar rechts (zie aanduiding op de platen).
- Bij plaatsing op een vulling: werk de ruimte in.
- In smalle ruimtes of gangen: lengterichting volgen.
- Bij de eerste rij wordt de veer aan de wandzijde afgezaagd.
- De groefzijde wijst naar de ruimte (om volgende plaat aan te sluiten).
- Stelwiggen zorgen voor randafstand.
- Alternatief: getrapte plaatsing van eerste en tweede rij tegelijk voor snelle uitlijning.

Ondergrond

- Vlak, dragend en niet-verend, met volledige plaatondersteuning.
- Oneffenheden egaliseren met NORIT-vullingen.
- Mogelijke afdichting per type ondergrond:
  - Betonvloer: PE-folie (0,2 mm dik, overlappend 200 mm, opstaande rand)
  - Grondcontact: afdichting volgens DIN 18533 + egalisatie
  - Houten balklaag: houten vloerdelen vastschroeven, vulling met diffuus open strooibescherming (geen PE-folie)

Zorg voor exacte vlakheid en hoogte bij gebruik van vulling. Leidingen moeten volledig geïsoleerd zijn ter voorkoming van geluidsbruggen.

Snijden van elementen

- Rechte sneden: handcirkelzaag
- Ronde/kleine uitsparingen: decoupeerzaag


Jupiter BeNeLux B.V. | Middelblok 136 | 2831 BP Gouderak | Nederland
Telefoon +182 399 837 | info@jupiter.nl | **www.jupiter.nl**

Het werk, inclusief alle inhoud, is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het herdrukken of reproduceren (ook gedeeltelijk) in welke vorm dan ook (drukwerk, fotokopie of een andere methode), evenals het opslaan, verwerken, verveelvoudigen en verspreiden met behulp van elektronische systemen van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever verboden. VB_N_TE/D/6.0


Montagehandleiding

NORIT-TE 15

Standaard legvolgorde:

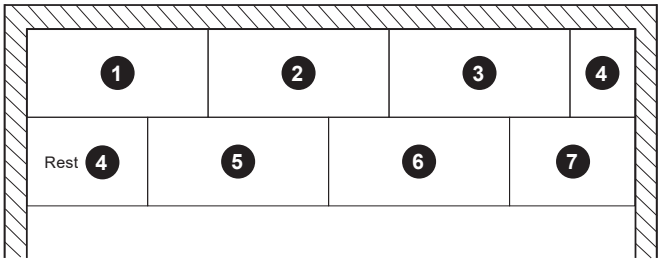

Alternatief: trapsgewijze plaatsing

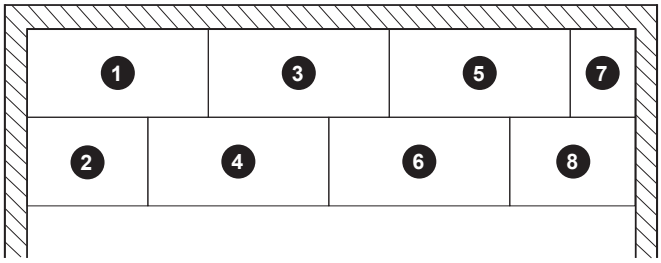

1. Plaatsen van randstroken



- Min. 10 mm dik, langs opgaande constructies
- Voorkomt geluidsbruggen en vangt uitzetting op
- Pas afsnijden na montage vloerbedekking

2. Lijmen van de eerste rij




- Wandzijde: veer afzagen
- Werk van links naar rechts
- Gebruik stelwiggen om uit te lijnen
- Verbindingsvlakken moeten droog, stof- en vetvrij zijn


3. Lijmen van de elementen



- Breng NORIT-TE-lijm aan op de onderste groefrand
- Fles langs bovenrand geleiden
- Verbruik: ca. 18 g/m²

4. Aansluiten van de elementen





- Platen via groef en veer in elkaar schuiven tot de voeg gesloten is
- Reststukken (min. 200 mm) kunnen als startplaat in volgende rij worden hergebruikt
- Legverband: verspringend, min. 200 mm

5. Plaatsen van randplaten



- Met TE-trekgereedschap of monteerijzer inschuiven
- Stelwiggen na afloop verwijderen

Vloerbedekking

De NORIT-droogvloer is geschikt voor vrijwel alle vloerafwerkingen. Gebruik lijm geschikt voor gipsvezelplaten. Lijmadviezen per fabrikant:

👉 www.lindner-norit.com/downloads

Jupiter BeNeLux B.V. | Middelblok 136 | 2831 BP Gouderak | Nederland
Telefoon +182 399 837 | info@jupiter.nl | **www.jupiter.nl**

Het werk, inclusief alle inhoud, is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het herdrukken of reproduceren (ook gedeeltelijk) in welke vorm dan ook (drukwerk, fotokopie of een andere methode), evenals het opslaan, verwerken, verveelvoudigen en verspreiden met behulp van elektronische systemen van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever verboden. VB_N_TE/D/6.0